TECHNICKÁ INFORMACE VYDANÁ SPOLEČNOSTÍ SAINT-GOBAIN DIVIZE RIGIPS PRO SPOLEČNOST ICYNENE EUROPE

Podkroví, střechy a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami RIGIPS s využitím tepelné izolace ICYNENE.

3. 1. 2020

► PODKROVÍ, STŘECHY, STROPY BEZ ZÁKLOPU

► SKLADBA PODHLEDU PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 45; PŘÍMÉ OPLÁŠTĚNÍ

- Rozteč závěsů max. 750mm (nosnost 20kg/m^2) nebo max. 1 200mm (nosnost 5kg/m^2)
- Rozteč montážních CD profilů Rigips 500mm
- Opláštění 2x RF (DF) 12,5mm
- Maximální tloušťka minerální izolace ICYNENE 260mm

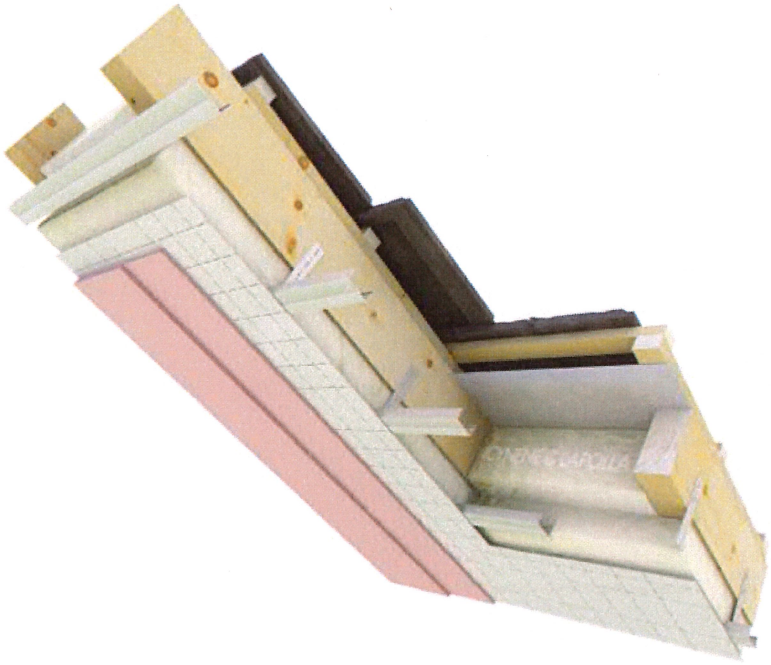

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

▶ ALTERNATIVY ZÁVĚSŮ

PŘÍMÝ ZÁVĚS

KROKOVÝ ZÁVĚS



KROKOVÝ NÁSTAVEC

STAVĚCÍ TŘMEN

Tabulka 1

geometrie zavěšení a únosnost

Y(mm) / opláštění (mm)	750	900	1000	1200
1x 12,5				
1x 15				
1x 20				
2x 12,5				

Maximální dodatečné přitížení konstrukce:

- nosnost 20 kg/m²
- nosnost 5 kg/m²
- nelze

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Smrčkova 2485/4
Požární katalog
Rigips SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
6