

**VDÁNO SPOLEČNOSTÍ SAINT-GOBAIN  
DIVIZE RIGIPS PRO SPOLEČNOST  
HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS**

**Podkroví, střechy a stropy opláštěné sádkartonovými  
deskami RIGIPS s využitím tepelné  
izolace ICYNENE.**

**TECHNICKÉ INFORMACE**

RHO240104

4. 1. 2024


**► PODKROVÍ, STŘECHY, STROPY BEZ ZÁKLOPU**

**► SKLADBA PODHLEDU PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 45; PŘÍMÉ OPLÁŠTĚNÍ**

- Rozteč závěsů max. 750 mm (nosnost 20 kg/m<sup>2</sup>)  
nebo max. 1200 mm (nosnost 5 kg/m<sup>2</sup>)
- Rozteč montážních CD profilů Rigips max. 500 mm
- Opláštění **2x RF (DF) 12,5 mm**

**Poznámka:**

Hodnoty požární odolnosti, vzduchové neprůzvučnosti, či statické hodnoty uvedené v této technické informaci platí pouze za předpokladu použití systémových prvků a příslušenství Rigips (zejména desek, profilů, spojovacích prostředků, zavěšovacích a připevňovacích prvků a tmelů). V případě, že tato podmínka není splněna, nemůže společnost Rigips brát záruku za jakékoli technické parametry těchto konstrukcí včetně jejich požárních vlastností.  
Platnost Technické informace je 1 rok od jejího vydání.

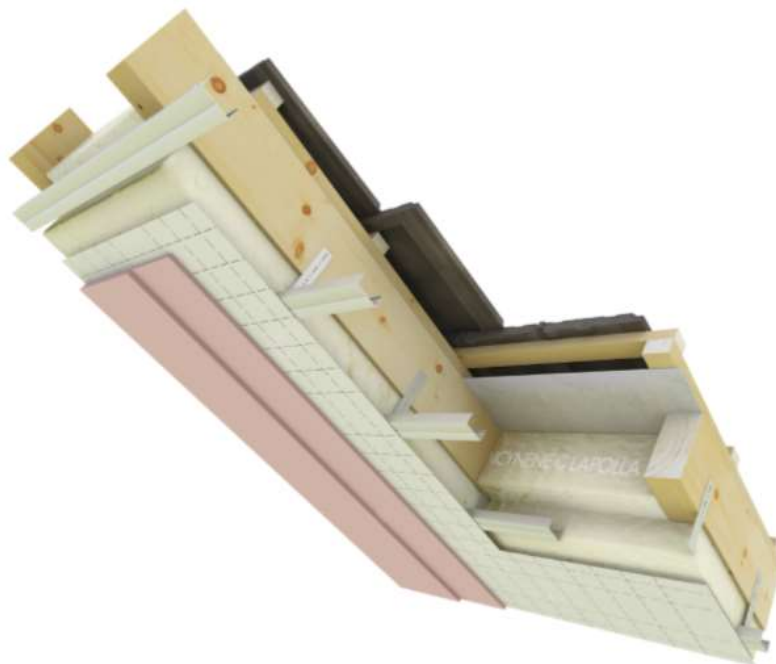

## ► ALTERNATIVY ZÁVĚSŮ

PŘÍMÝ ZÁVĚS    KROKVOVÝ ZÁVĚS    KROKVOVÝ NÁSTAVEC    STAVĚCÍ TŘMEN



**Tabulka 1**

geometrie zavěšení a únosnost

optičnění (mm) \ Y(mm)	750	900	1000	1200
1x 12,5	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>
1x 15	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>
1x 20	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 5 kg/m <sup>2</sup>
2x 12,5	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>	nosnost 20 kg/m <sup>2</sup>

Maximální dodatečné přetížení konstrukce:

- nosnost 20 kg/m<sup>2</sup>
- nosnost 5 kg/m<sup>2</sup>
- nelze



Garant technické podpory,

Ing. Robert Hošek

  
 Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
 Divize Rigips  
 Počernická 272/96  
 108 03 Praha 10 (8)